




AUSSEN

INNEN



Achtung:
Der Schließzylinder darf nicht mehr als 3 mm überstehen!

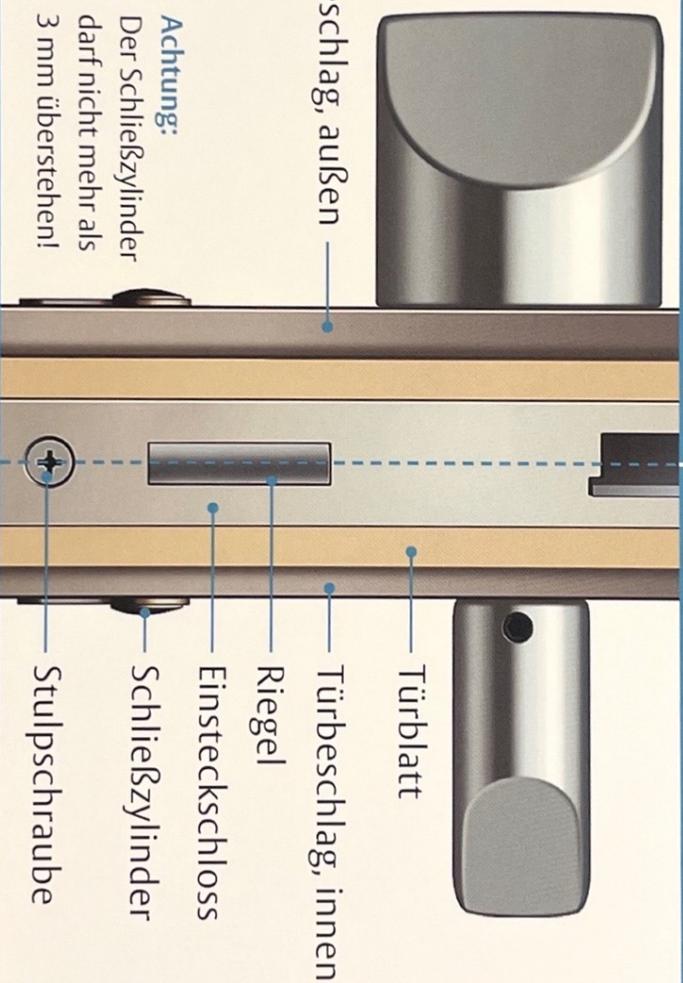

Bitte beachten Sie beim Kauf von Schließzylindern die notwendige Längenermittlung.

Um einen Profizylinder zu bestellen, benötigt Ihr Fachhändler Sie die zwei Teilmaße A und B, die sich jeweils aus der »halben« Türstärke (gemessen ab Riegelmitte/ Stulpschraube) plus der Stärke des Türbeschlages (soweit vorhanden) ergeben.

.....mm

Teilmaß A =



= Teilmaß B

.....mm